


ROAD400 BAĞLANTI ŞEMASI VE PROGRAMLANMASI

8 7 6 5 4 3 2 1

- 1--2 Aç-Dur-Kapat-Dur
3--4Stop
1--5Fotosel kontak ucu
4--6Fototest (boş bırakılacak)
7--8Flaşör (LucyB volt)
1--424 Vac enerji (4+)

- L1 (RADIO)
 L2 (STOP/SET)
 L3 (BUTON)

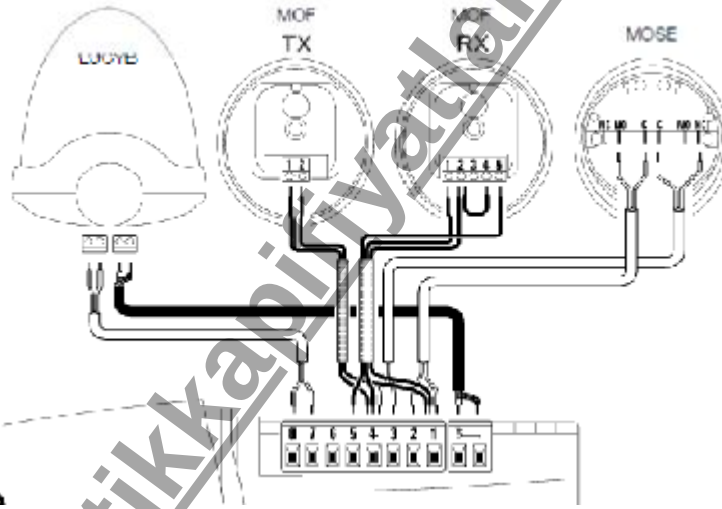

MOTOR LIMIT SWITCH AYARLARI VE PROGRAMI

- 1)Motorun yerine montajı yapıldıktan sonra kremeyer dişi üzerine açma ve kapama limit switch demirlerini sabitleyin ve kapıyı yaklaşık yarıya kadar açık duruma getirdikten sonra motoru manuel konumdan çıkarın.
- 2)Yukarıdaki bağlantıları yaptıktan sonra motora enerji verin
- 3)L2 ve L3 butonlarına aynı anda basın ve basılı tutun,kapı kapanma yönüne hareket edecektir, kapı hareket ettikten 3 sn.sonra butonları bırakın
- 4)Kapı kapandıktan sonra tamamen açılacak ve sonra tekrar tamamen kapanıp duracaktır.
- 5)Kapı kapanıp durduktan sonra SET butonuna basıp bırakın okuma işlemi bitmiş olacaktır

PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

- 1 L2 butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
) L3 butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale
- 2 getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp L2 butonuna basın ve bırakın. İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 3 adımı
- 3 tekrar uygulayın
)

L1 -----

L2Motor hızı

L3Otomatik kapama (30 sn)

PROGRAM 2 (MOTOR AYARLARI)

- 1 L2 butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
-) L3 butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve
- 2 ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
-) L2 butonuna basın ve basılı tutun.L2 butonu basılıyken L3 butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca
- 3 butonların hepsini bırakın
-) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 4 adımı tekrar uygulayın

4
)

L1 Motor Kuvveti Fonksiyonları

- L1** Hafif
L2 Orta
L3 Ağır

L2 Açma-Kapama Komut Fonksiyonları

- L1** Aç-Dur-Kapat-Aç
L2 Aç-Dur-Kapat-Dur
L3 -----

L3 Otomatik kapanma süresi

- L1**15 saniye
L230 saniye
L360 saniye

Not:Programa başlarken 1 ve 2 nci adımları uyguladıktan sonra tekrar SET butonuna basıp bırakırsanız diğer saniye ayarlarıyla uğraşmadan fabrika ayarı olan 30 saniye devreye girecektir.

FONKSİYON SİLME VEYA YENİLEME

- ***Motor ayarlarına girip yeni çalışma ayarı yaptığınızda eskisini iptal edecektir.
***On-Off fonksiyonlarını kapatmak istediğinizde fonksiyonu ayarlayacakmış gibi programa girip hiçbir ayar yapmadan tekrar L2 butonuna birkaç saniye basılı tutup bıraktığınızda o fonksiyonu tamamen iptal edecektir.

UZAKTAN KUMANDA OKUTULMASI

- 1)L1 butonuna led'in yanmasını beklemeden bir anlık basın ve bırakın
- 2)Uzaktan kumandanın okutacağınız butonuna 5 sn.basılı tutun ve bırakın,okutma işlemi tamamlanmış olacaktır

UZAKTAN KUMANDA SİLİNMESİ

- 1)L1 butonuna basın ve basılı tutun
- 2)Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- 3)Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin